

EPSON®

Epson
AcuLaser **C9100**

Hochgeschwindigkeits-Farblaserdrucker
für das Format DIN A3



Warum wollen Sie denn zwei separate Drucker für Schwarzweiß und Farbe, wenn es den Epson AcuLaser C9100 gibt? Epson hat in der Lasertechnologie eine Führungsposition übernommen und präsentiert eine umfassende, leistungsfähige Lösung für Ihre gesamten Druckbedürfnisse in Farbe und Schwarzweiß.

Ein Drucker. Eine Lösung

Mit dem Epson AcuLaser C9100 erstellen Sie professionelle Farbdokumente so schnell und einfach wie auf einem Schwarzweißlaserdrucker. Und die Betriebskosten sind dieselben oder sogar noch geringer als bei den meisten Schwarzweißlaserdruckern. Ersetzen Sie also Ihren alten DIN A3-Schwarzweißdrucker durch den neuen Epson AcuLaser C9100 und nutzen Sie die brillanten und detailgenauen Farben bei Ihrer Arbeit.

Qualität und Leistung

Epson gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt der Farbbildtechnologie und geht bei der Qualität nie Kompromisse ein. Auch der Epson AcuLaser C9100 ist dabei keine Ausnahme. Durch die innovative Epson AcuLaser Colour ASIC-Technologie und den Epson AcuBrite-Toner, erzielen Sie mit dem Epson AcuLaser C9100 eine hervorragende Auflösung von 2400 RIT* für professionelle Texte, Logos und Grafiken.

Geschwindigkeit schreiben wir groß. Daher gibt es mit dem Epson AcuLaser C9100 auch keine Wartezeiten. Mit der Druckgeschwindigkeit von 24 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß und einer Reaktionszeit von nur 10,5 Sekunden bis zum ersten Ausdruck hat Ihr Unternehmen stets die Nase vorn. Diese beeindruckende Leistung wird durch die leistungsstarke 600-MHz-CPU und den Dual-ASIC-Prozessor mit bis zu 1024 MB Arbeitsspeicher möglich.

Kostenersparnis, Zuverlässigkeit und absolute Kontrolle

Es war noch nie so einfach und günstig, etwas Farbe in Ihr Unternehmen zu bringen. Beim Drucken in Farbe bietet der Epson AcuLaser C9100 dieselbe Leistung, dieselben Betriebskosten und dieselbe Kompatibilität wie ein Schwarzweißdrucker. Wenn Sie sehen, welchen Unterschied der kreative Einsatz von Farbe in Ihren Dokumenten macht, werden Sie es nicht bereuen. Die Welt der Farbe steht Ihnen offen.

Ein monatliches Druckvolumen von 8.0000 Seiten garantiert, dass der Epson AcuLaser C9100 auch die höchsten Anforderungen zufrieden stellt. Wenn Sie sich für die optionale Festplatte entscheiden, verfügen Sie außerdem über umfassende Verwaltungsmöglichkeiten, wie das Drucken vertraulicher Dokumente, das erneute Drucken, die Druckauftragsprüfung und die Vorschau in Miniaturbildern.



Vielseitiges Papiermanagement


Durch das flexible und vielseitige Papiermanagement können Sie eine Vielzahl an Materialien für verschiedene Einsatzbereiche verwenden. Der Epson AcuLaser C9100 ist für Druckmedien bis zum Format DIN A3 mit einer Dicke von 216 g/m² und für Banner bis 1,2 m Länge konzipiert. Er verfügt über eine Papierkapazität von bis zu 2.150 Blatt und über fünf verschiedene Papierkassetten – fast unbegrenztes Papier und unbegrenzte Möglichkeiten. Und wenn Sie gerne beidseitig drucken, gibt es die optionale automatische Duplexeinheit.

Mit dem Epson AcuLaser C9100 können Sie die meisten Druckbedürfnisse hausintern erledigen, einschließlich Ihrer Berichte, Präsentationen, Marketing-Materialien und Banner. Auf diese Weise sparen Sie Zeit und Geld.

Problemlose Integration

Ein Drucker muss fortwährend und jederzeit problemlos zur Verfügung stehen. Trotz seiner hohen Leistung und enormen Flexibilität verfügt der Epson AcuLaser C9100 über eine gute Bedienerfreundlichkeit, hat nur minimale Leerlaufzeiten und erfordert nur geringe Eingriffe durch den Benutzer. Die Live-Statusinformationen werden als Text und Grafiken auf Ihrem PC und auf dem LCD-Bedienfeld des Druckers angezeigt.

Natürlich haben wir uns außerdem überlegt, wie Sie Ihren Drucker am besten in Ihrem Unternehmen integrieren. Neben den umfassenden standardmäßigen Anschlussmöglichkeiten ist der Epson AcuLaser C9100 für den Einsatz mit allen herkömmlichen Betriebssystemen geeignet und lässt sich ganz einfach gemeinsam mit Ihrer bisherigen Ausrüstung verwenden.

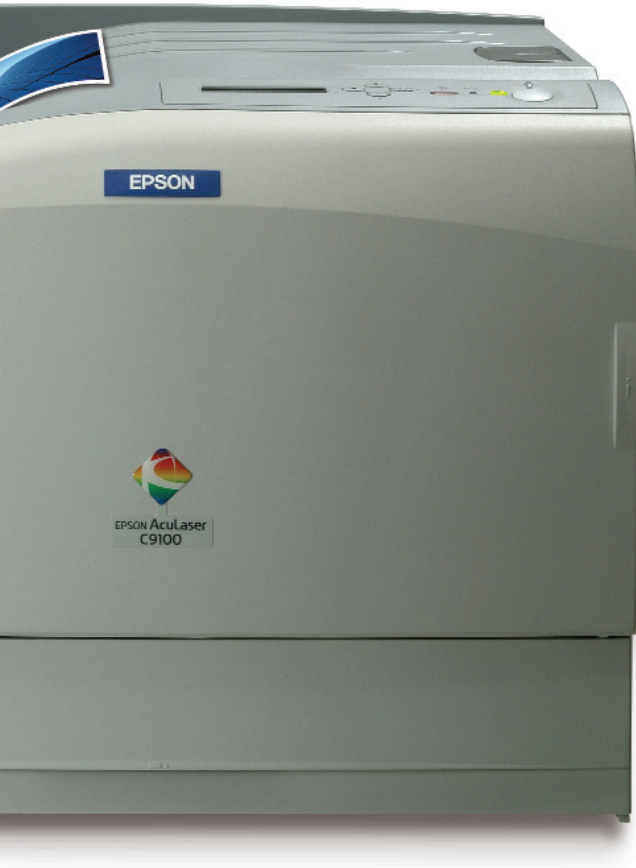

Schlüsselfunktionen

- Detailgenaue Texte, Logos und Grafiken durch Epson AcuLaser 2400 RIT*
- Hochwertige, zuverlässige und günstige Ergebnisse durch den Epson AcuBrite-Toner
- Hohe Druckgeschwindigkeiten in Farbe und Schwarzweiß von 24 Seiten/Min.
- Keine Wartezeiten: Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von nur 10,5 Sek.
- Ausdrücke in Farbe auf einer Vielzahl von Medien bis zum Format DIN A3 und einer Dicke von 216 g/m²
- Stellt anspruchsvolle Druckbedürfnisse zufrieden durch ein monatliches Druckvolumen von 80.000 Seiten
- Papierkapazität von bis zu 2.150 Blatt in bis zu 5 verschiedenen Papierkassetten
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten mit 10/100 Base Tx-, Hi-Speed USB- und Parallelschnittstellen
- Umfassende Unterstützung für PCL5e, Epson Esc/Page™ Color, ESC/P2, FX & IBM 1239X Emulation sowie optional echte Adobe PostScript 3-Funktionalität und PCL5c

*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology

Epson
AcuLaser
C9100

Modell	Epson AcuLaser C9100, Epson AcuLaser C9100PS, Epson AcuLaser C9100DT
Hauptmerkmale	
Drucktechnologie	Laser, Single Pass
Auflösung	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe (DIN A4); bis zu 13 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe (DIN A3)
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	10,5 Sek. in Schwarzweiß (DIN A4), 12 Sek. in Farbe (DIN A4)
Prozessor	PowerPC 600 MHz
Arbeitsspeicher (Standard/Maximal)	128 MB mit Epson MITech/bis zu max. 1024 MB (Standardarbeitsspeicher je nach Modell eventuell größer)
Max. monatl. Druckvolumen	80.000 Seiten
Papiermanagement	
Standardpapierzufuhr	650 Blatt (150 Multifunktionskassette + 500-Blatt-Papierkassette)
Papiergröße	DIN A3, B4, A4, B5, A5, Letter, GLG, LG, LT, EXE, C6, DL, COM10, MON, benutzerdefiniertes Format: von 182 x 98 mm bis 304,8 x 1.200 mm
Papiergewicht	60 - 216 g/m ²
Optionales Papiermanagement	1.500-Blatt-Papierkassette (500 x 3), 500-Blatt-Papierkassette, Duplexeinheit, Ausgabefach (bedruckte Seite nach oben)
Maximale Papierkapazität: Papierausgabe (Standard/Maximal)	2.150 Blatt (150 Multifunktionskassette + 4 x 500-Blatt-Papierkassette) 500 Blatt/bis zu 650 Blatt
Druckersprachenemulationen	
Standard	ESC/Page™ Color, ESC/Page, PCL5e, Epson GL/2, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X
Optional	Adobe PostScript 3, PCL5c
Residente Schriftarten	
Skalierbar	84 ESC/Page, 93 PCL5e, 136 PS3 (optional), 10 ESC/P2, 8 I239X, 80 PCL5c (optional)
BitMap	7 ESC/Page, 7 PCL5e, 1 PCL5c (optional)
Barcodes	4 Barcodes
Anschlussmöglichkeiten	
Parallele und weitere Schnittstellen	Parallelschnittstelle (IEEE 1284, Nibble- und ECP-Modus). Hi-Speed USB (2.0-kompatibel) EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-Schnittstelle Typ-B-Schnittstelle
Netzwerkdruckerprotokolle	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI; Netware – Betrieb: Bereitschaftsmodus (Werkseinstellung), NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer; AppleTalk
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, AIPPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNMP, SSDP. NetBEUI: SNMP; NetWare und AppleTalk: SNMP
Verbrauchsmaterialien ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Toner	Black: 15.000 Seiten ⁽¹⁾ , Cyan, Magenta, Gelb: 12.000 Seiten ⁽¹⁾
Toner-Sparmodus	Ja
Photoleitereinheit	30.000 Seiten ⁽¹⁾
Resttonerbehälter	30.000 Seiten ⁽¹⁾ , ⁽³⁾
	⁽¹⁾ Bei diesen Zahlen handelt es sich um ungefähre Angaben. Sie basieren auf der Anzahl von DIN-A4-Seiten, die bei einer Deckung von 5 % ohne Unterbrechung nacheinander gedruckt werden. Bei einem nicht kontinuierlichen Druck kann die Ergiebigkeit geringer sein. ⁽²⁾ Toner-Kassetten-Erstausrüstung: Schwarz: 7.500 Seiten, Farbe: 6.000 Seiten (kontinuierlicher Druck auf DIN A4 bei 5 % Deckung). ⁽³⁾ Schwarzweißdruck
Elektrische Anforderungen	
Nennspannung/ Nennfrequenz/Strom Leistungsaufnahme	Entspricht den Energy-Star-Richtlinien. 220 oder 240V ± 10 %/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/5 A oder weniger Betrieb: max. 1100 W, 374 Wh Durchschnitt – Bereitschaftsmodus: 75 Wh – Energiesparmodus: 10 Wh
Mindestvoraussetzungen (Empfehlung)	
Systemanforderungen	
PC/MAC	Vom Betriebssystem empfohlene Voraussetzungen
PC-Schnittstellen	IEEE1284 ECP-Modus, 10/100 Base Tx Ethernet, USB (nur mit Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP)
MAC-Schnittstellen	EtherTalk, USB (nur Macintosh®-Computer mit USB-Anschluss und Mac OS® 8.1)
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 95/98/Me/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac ab OS® 8.1, 9.X und OSX®
Abmessungen und Gewicht*	(B x T x H mm, kg) * Gewicht einschließlich Verbrauchsmaterialien
AL-C9100	678 x 631 x 473 mm, 59,0 kg
AL-C9100PS	678 x 631 x 473 mm, 59,0 kg
AL-C9100DT	678 x 631 x 588 mm, 92,2 kg
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	Betrieb: 10 bis 32 °C; Ausgeschaltet: -20 bis 40 °C; Lagerung: 0 bis 35 °C; ohne Kondensation
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 15 bis 85 %; Ausgeschaltet: 5 bis 85 %; Lagerung: 15 bis 80%; ohne Kondensation
Betriebsgeräusch	Betrieb: 6,3 B(A); Bereitschaftsmodus: 4,0 B(A)
Geräuschpegel	Betrieb: 51 dB(A); Bereitschaftsmodus: 25 dB(A)
Sicherheit und Vorschriften	
Sicherheitsstandards	EU-Richtlinie 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, CD-Richtlinie, Nordic Agency Approvals
EMC/EMI	Richtlinie 89/336/EWG, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Garantie	Standard: 1 Jahr mit Vor-Ort-Service, Optional: EPSON Cover Plus 3 Jahre erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service SEEDG0100

Bestellinformationen
Epson AcuLaser C9100 (Standardmodell) C11C565011BZ
Epson AcuLaser C9100PS (Standardmodell + Adobe Postscript 3 + 128 MB Speicher) C11C565011BY
Epson AcuLaser C9100DT (Standardmodell + Duplexeinheit + 3 x 500-Blatt-Papierkassette + 128 MB Speicher) C11C565011BX
Epson AcuLaser C9100 Resttonerbehälter 0194 C13S050194
Epson AcuLaser C9100 Toner Gelb 0195 C13S050195
Epson AcuLaser C9100 Toner Magenta 0196 C13S050196
Epson AcuLaser C9100 Toner Cyan 0197 C13S050197
Epson AcuLaser C9100 Toner Black 0198 C13S050198
Epson AcuLaser C9100 Photoleitereinheit 1105 (Photoleitereinheit mit Resttonerbehälter) C13S051105
500-Blatt-Papierkassetteneinheit DIN A3 (1 x 500-Blatt-Papierkassette DIN A3) C12C802142
1500-Blatt-Papierkassetteneinheit (3 x 500-Blatt-Papierkassette) C12C802152
Duplexeinheit C12C802132
Bedruckte Seite nach oben C12C802162
Adobe PostScript 3-Kit C12C832622
P5C Emulations-Kit PCL5C-Emulation C12C832621
Festplattenlaufwerk (40 GB) C12C824172
Wartungs-Kit 1: Fixiereinheit, Transfereinheit und Zwischentransfereinheit (100.000 Seiten) 1304233
Wartungs-Kit 2: Entwicklereinheiten (300.000 Seiten) 1304232



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de
Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)

www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

Epson® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Seiko Epson® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

