


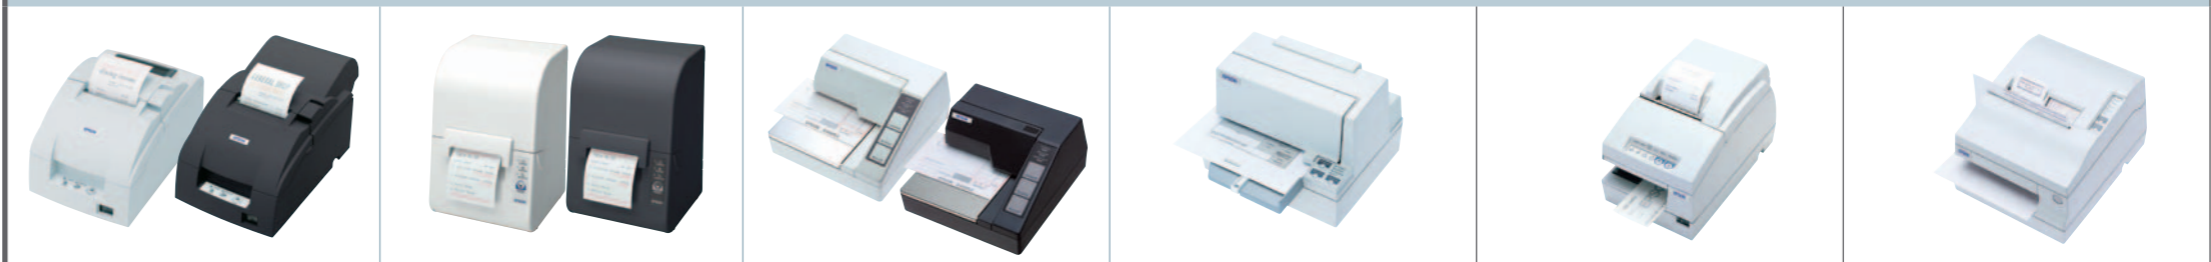
ÜBERZEUGENDE LÖSUNGEN FÜR VIELSEITIGE DRUCKANFORDERUNGEN

Epson gehört zu den weltweit größten Druckerherstellern und fertigt Produkte für die unterschiedlichsten Aufgaben. Ob Tintenstrahl-, Thermo-, Nadel- oder Hybriddrucker, ob für den Einsatz im Handel am POS, in der Industrie, im Gesundheits- oder Finanzdienstleistungssektor, der tabellarische Überblick hilft Ihnen bei der Auswahl des für Sie optimalen Druckers.



	EPSON TINTENSTRAHLDRUCKER				EPSON THERMODRUCKER									EPSON HYBRIDDRUCKER		
																
Modell	EPSON TM-J7100/TM-J7000	EPSON TM-J7600/TM-J7500	EPSON TM-C100/TM-C100ASF	EPSON TM-C3400	EPSON TM-L60II	EPSON TM-L90	EPSON TM-T90	EPSON TM-T88V	EPSON TM-T88IV RESTICK	EPSON TM-T70	EPSON TM-T81F	EPSON TM-T260F	EPSON TM-H6000III	EPSON TM-H5000II	Modell	
Kassenbondruck	SEA-Jet® Tintenstrahl, 180 dpi	SEA-Jet® Tintenstrahl, 180 dpi	Tintenstrahlruck, 360 x 360 dpi	Tintenstrahlruck, 720 x 360 dpi	Thermodirekt, 180 x 180 dpi	Thermodirekt, 203 x 203 dpi	Thermodirekt, 180 x 180 dpi	Thermodirekt, 180 x 180 dpi	Thermodirekt, 203 x 203 dpi	Thermodirekt, 180 x 180 dpi	Thermodirekt, 180 dpi	Thermodirekt, 203 dpi	Thermodirekt, 180 x 180 dpi	Thermodirekt, 180 x 180 dpi	Kassenbondruck	
Belegdruck	SEA-Jet® Tintenstrahl, 180 dpi	SEA-Jet® Tintenstrahl, 180 dpi	Tintenstrahlruck, 360 x 360 dpi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9-Nadeldruck	9-Nadeldruck	Belegdruck	
Journaldruck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203 dpi	—	—	Journaldruck	
Etikettendruck	—	—	Ja	Ja	Thermodirekt, 180 x 180 dpi	Thermodirekt, 203 x 203 dpi	—	—	Ja	—	—	—	Ja	—	Etikettendruck	
Barcodedruck	Ja, inkl. 2-D Code	Ja, inkl. 2-D Code	Ja, inkl. 2-D Code	Ja (max. 720 x 360 dpi Modus), inkl. 2-D Code	Ja	Ja, inkl. 2-D Code	Ja, inkl. 2-D Code	Ja, inkl. 2-D Code	Ja, inkl. 2-D Code	Ja, inkl. 2-D Code	hängt vom Fiskalmodul ab	hängt vom Fiskalmodul ab	Ja, inkl. 2-D Code	Ja	Barcodedruck	
Schnittstelle wechselbar	Ja	Ja	—	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	hängt vom Fiskalmodul ab	hängt vom Fiskalmodul ab	Ja	Ja	Schnittstelle wechselbar	
Standardschnittstellen	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284	USB	USB, IEEE802.3	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284	RS-232, USB	RS-232, USB	RS-232, USB	hängt vom Fiskalmodul ab	hängt vom Fiskalmodul ab	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284	Standardschnittstellen	
Optionale Schnittstellen	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	—	—	—	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	P-USB, Ethernet, 802.11b	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	P-USB, Ethernet, 802.11b	hängt vom Fiskalmodul ab	hängt vom Fiskalmodul ab	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	Optionale Schnittstellen	
Kundendisplayschluss	Seriell: ja	Seriell: ja	—	—	—	Seriell: nur mit Option UB-S09	Seriell: nur mit Option UB-S09	Seriell: nur mit Option UB-S09	Seriell: nur mit Option UB-S09	Seriell: nur mit Option UB-S09	hängt vom Fiskalmodul ab	hängt vom Fiskalmodul ab	Seriell: ja	Seriell: ja	Kundendisplayschluss	
Kassenladenanschluss	Ja	Ja	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	hängt vom Fiskalmodul ab	hängt vom Fiskalmodul ab	Ja	Ja	Kassenladenanschluss	
Bonabschneider	Ja	Ja	Ja	Ja (automatisch oder manuell)	—	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bonabschneider	
Durchschläge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 Orig. + 3 Kopien	1 Orig. + 4 Kopien	Durchschläge	
Farbband/Tinte	TM-J7000: SJIC8 schwarz, TM-J7100: SJIC6-K schwarz, SJIC7-R rot, -G grün, -B blau	TM-J7500: SJIC8 schwarz, TM-J7600: SJIC6-K schwarz, SJIC7-R rot, -G grün, -B blau	Pigmentierte Tinte, 4-Farbpatrone SJIC9P	Pigmentierte Tinte, 3-Farbpatrone SJIC15P	—	—	—	—	—	—	—	—	ERC-32 schwarz, (ERC-41 schwarz, für EP „Endorse Print“)	ERC-31 schwarz	Farbband/Tinte	
Bonrollenbreite ± 0,5 (mm)	82,5/76/69,5/57,5	82,5/76/69,5/57,5	105	30–108	59,5	79,5/69,5 bis 37,5	79,5/59,5/57,5	79,5/57,5	79,5/57,5	79,5	79,5	59,5	79,5 (59,5; 57,5 optional)	79,5	Bonrollenbreite ± 0,5 (mm)	
Bonrollendurchmesser max. (mm)	83	83	90	106,6	83	90	102	83	83	83	83	63	83	83	Bonrollendurchmesser max. (mm)	
Druckbreite auf Bon/Beleg (mm)	72/81	72/135,6	101/116	max. 104	54/—	72/—	72/—	72/52,5	72/52,5	72/—	72/50,8	56/—	72/86	72/135	Druckbreite auf Bon/Beleg (mm)	
Zeichen pro Zeile	Bon (Font B/A) 56/42 (64/46 Schmalschr.) Beleg (Font B/A) 64/48 (72/52 Schmalschr.)	Bon (Font B/A) 56/42 (64/46 Schmalschr.) Beleg (Font B/A) 80/106 (87/120 Schmalschr.)	Grafik	Grafik	42/32	64/48 (79,5 mm)	56/42 (79,5 mm)	56/42 (80 mm) oder 40/30 (58 mm)	57/44 (80 mm) oder 46/42 (58 mm)	56/42	56/40	49/40	56/42	56/42	Bon (Font B/A) Beleg (Font B/A) Zeichen pro Zeile	
Druckgeschwindigkeit	Bon (mm/s) 43 (14,7 lps) bei 76 mm Papier Beleg (max.) 40 mm/s (13,8 lps)	Bon (mm/s) 43 (14,7 lps) bei 76 mm Papier Beleg (max.) 40 mm/s (13,8 lps)	35 mm/s bei 60 mm Druckbreite	92 mm/s bei 56 mm Druckbreite	50 (12 lps)	150 (47 lps)	170 (54 lps)	300	150 (40 lps)	170 (41 lps)	100	150	200 (59 lps)	120 (37,7 lps)	Bon (mm/s) Beleg (max.) Druckgeschwindigkeit	
Maße B x T x H (mm)	196 x 237 x 188	251 x 237 x 188	210 x 345 x 152 (Rollenpapier) 210 x 367 x 245 (Einzelblatt)	255 x 275 x 261	123 x 201 x 124	140 x 148 x 201	140 x 201 x 148	145 x 195 x 148	145 x 195 x 148	145 x 195 x 144	144 x 189 x 144	140 x 300 x 200	186 x 298 x 185	252 x 331 x 201 (inkl. Einzugsverweiterung)	Maße B x T x H (mm)	
Netzteil	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	AC Adapter C (inkl.)	PS-180	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	24V DC	24V DC	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	Netzteil	
Gewicht ca. (kg)	4,4	4,9	2	10	0,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	5,3	6,5	Gewicht ca. (kg)	
Gehäusefarbe: Epson Cool-White (ECW), Dark-Gray (EDG), Standard-Gray (ESG)	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW	Epson White (ENN8.5)	ESG	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW, EDG	ECW	Gehäusefarbe: Epson Cool-White (ECW), Dark-Gray (EDG), Standard-Gray (ESG)	
Besonderheiten	• TM-J7100: 2-farbiger Druck	• OCR-Zeichen • TM-J7600: 2-farbiger Druck	• 4-farbiger Druck • Papierdicke bis 0,25 mm	• Vollfarb-Druck • Eingebautes Netzteil • Stapelgefaltetes Papier, • Labeldruck (Die-Cut, endlos)	• Page-Modus	• 2-farbiger Druck (schwarz/farbig)	• 2-farbiger Druck (schwarz/farbig)	• Graustufendruck • Papiersparfunktion • 80/58 mm (Option)	• Drucken von Thermobonpapier und selbstklebenden ReStick Etiketten (endlos)	• Einbaufähig durch komplette Frontbedienung • Einfacher Papierrollenwechsel von vorn	• Nur in Ländern mit Fiskal-POS erhältlich	• Nur in Ländern mit Fiskal-POS erhältlich	• 2-farbiger Druck	• Displaybefestigung	Besonderheiten	
Optionen	• MICR • Indossamentdruck		• Autom. Einzelblatteinzug, • Rollenpapierhalter			• Wandhalterung	• Wandhalterung	• Wandhalterung					• MICR • Indossamentdruck	• Einzugsverweiterung • MICR	Optionen	

EPSON NADELDRUCKER



Modell	EPSON TM-U220A, B, D	EPSON TM-U230	EPSON TM-U295	EPSON TM-U590	EPSON TM-U675	EPSON TM-U950	
Kassenbondruck	9-Nadeldruck	9-Nadeldruck	—	—	9-Nadeldruck	9-Nadeldruck	
Belegdruck	—	—	7-Nadeldruck	9-Nadeldruck	9-Nadeldruck	9-Nadeldruck	
Journaldruck	Bei Modell A	—	—	—	9-Nadeldruck	9-Nadeldruck	
Etikettendruck	—	—	—	—	—	—	
Barcodedruck	—	—	—	—	—	—	
Schnittstelle wechselbar	Ja	Ja	—	Ja	Ja	—	
Standardschnittstellen	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284, Ethernet	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284	RS-232, IEEE1284	
Optionale Schnittstellen	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	—	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	USB, P-USB, Ethernet, 802.11b	—	
Kundendisplayschnittstelle	Seriell: nur mit Option UB-S09	Seriell: nur mit Option UB-S09	—	Seriell: ja	Seriell: ja	Seriell: ja	
Kassenladenanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Bonabschneider	Modelle A, B	Ja	—	—	Option ab Werk	Ja	
Durchschläge	1 Journal (nur Modell A)	—	1 Orig. + 2 Kopien	1 Orig. + 4 Kopien	1 Orig. + 3 Kopien	1 Orig. + 4 Kopien	
Farbband/Tinte	ERC-38 schwarz oder rot/schwarz	ERC-38 schwarz oder rot/schwarz	ERC-27 schwarz	ERC-31 schwarz	ERC-32 schwarz	ERC-31 schwarz	
Bonrollenbreite ± 0,5 (mm)	76/69,5/58,5	76	—	—	82,5/76	69,5	
Bonrollendurchmesser max. (mm)	83	83	—	—	83 (einlagig: bis 89)	83	
Druckbreite auf Bon/Beleg (mm)	63/57/47	63/—	65	135	71/86	61/135	
Zeichen pro Zeile	Bon (Font B/A)	42/40	42/40	—	—	50/37	40/30
	Beleg (Font B/A)	—	—	42/35	88/66	60/45	88/66
Druckgeschwindigkeit	Bon (mm/s)	6,0 lps (30 cpl), 4,7 lps (40 cpl)	6,4 lps (16 cpl), 3,5 lps (40 cpl)	—	—	5,14 lps	311/233 Zeichen/Sek.
	Beleg (max.)	—	—	2,1 lps	311/233 Zeichen/Sek.	5,14 lps	311/233 Zeichen/Sek.
Maße B × T × H (mm)	A = 160 × 286 × 158 B/D = 160 × 248 × 139	166 × 168 × 260	180 × 191 × 102	252 × 266 × 185	186 × 298 × 195	251 × 298 × 194,5	
Netzteil	AC-Adapter (im Lieferumfang)	PS-180 (im Lieferumfang)	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	PS-180 (Option)	
Gewicht ca. (kg)	A = 2,7; B = 2,5; D = 2,3	2,7	1,6	5	5,8	5,6	
Gehäusefarbe: Epson Cool-White (ECW), Dark-Gray (EDG), Standard-Gray (ESG)	ECW, EDG	Antibakteriell weiß hochglanz, EDG	ECW, EDG	ECW	ECW	ECW	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Journal über 2-lagiges Bonpapier bei A • Near-end-Sensor bei A u. B • Wandhalterungskit für Typ B 	<ul style="list-style-type: none"> • Spritzwasserschutz • PS-Gehäuse + Befestigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachbettendrucker 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachbettendrucker 	<ul style="list-style-type: none"> • Journal über 2-lagiges Bonpapier • 8 Zeilen Validation 	<ul style="list-style-type: none"> • Journalfunktion 	
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Wandhalterung (bei B und D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wandhalterung 		<ul style="list-style-type: none"> • Einzugsverlängerung 	<ul style="list-style-type: none"> • MICR • Bonabschneider 	<ul style="list-style-type: none"> • MICR • Journal-Schloss 	

PRODUKTTYPEN UND -EINSATZBEREICHE

Bei der Konzeption eines Druckers zieht Epson viele Aspekte in Betracht. Denn es ist nicht allein ausschlaggebend, was gedruckt wird. Zahlreiche weitere Faktoren müssen ebenso berücksichtigt werden. Epson bietet ein umfassendes Angebot, das mit Sicherheit auch für Ihre Anforderungen das passende Produkt bereit hält. Der tabellarische Überblick hilft Ihnen bei der Auswahl des für Sie optimalen Druckers. Schauen Sie sich das Epson Angebot an – es lohnt sich!

	ANWENDUNG/ PRODUKTKATEGORIE						EINSATZBEREICH				
	Bondruck	Belegdruck	Etiketten- oder Ticketdruck	Produktion von CDs/DVDs	Kundenanzeige	Schecksscanner	Kiosk und Industrie	Einzelhandel	Gastronomie und Hotels	Banken	Medizin
Epson TM-T260F Fiscal	++							++	+	+	
Epson TM-T81F Fiscal	++							++	+	+	
Epson TM-T70	++							++	++	+	
Epson TM-T88V	++							++	++	+	
Epson TM-T88IV ReStick	+		++					+	++	+	+
Epson TM-T90	++							++	+	+	
Epson TM-L60II			++					++		+	+
Epson TM-L90			++					++	+	+	+
Epson TM-U220	++							++	+	+	
Epson TM-U230	++								++		
Epson TM-U295		++						++	+	+	
Epson TM-U590		++						++	+	+	+
Epson TM-U675	++	++						++	+	+	
Epson TM-U950	++	++						++	+	+	
Epson TM-H5000II	++	++						++	+	+	+
Epson TM-H6000III	++	++						++	+	+	
Epson TM-J7000-Serie	++	++						++	+	+	
Epson TM-J9000	+	+				++		++	+	+	
Epson TM-C100			++					++	+	+	
Epson TM-C3400			++				+	+	+		++
Epson TM-S1000						++		+	+	++	
Epson DM-D110					++			++	+	+	
Epson DM-D210					++			++	+	+	
Epson DM-D500					++			++	+	+	
Epson IR-700	+						+	++	+	+	
Epson Discproducer PP-100AP				++			+			+	++
Epson Discproducer PP-100				++			+			+	++
Epson Discproducer PP-100N				++			+			+	++
Epson Discproducer PP-100N Security				++			+			++	++

++ Hauptanwendung oder -bereich
+ Zweitanwendung oder -bereich

Gedruckt auf EnviroTop 120 g/m² aus 100% Altpapier.

www.epson.de, www.epson.at, www.epson.ch

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®